| 부호 | 위치 | 내 용 | 수정자 | 승인자 | 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A2<br>A8 | 1." 100.0 "삭제<br>2." 재고번호 추가" | 김현일 | 노수근 | 2012.6.14 |

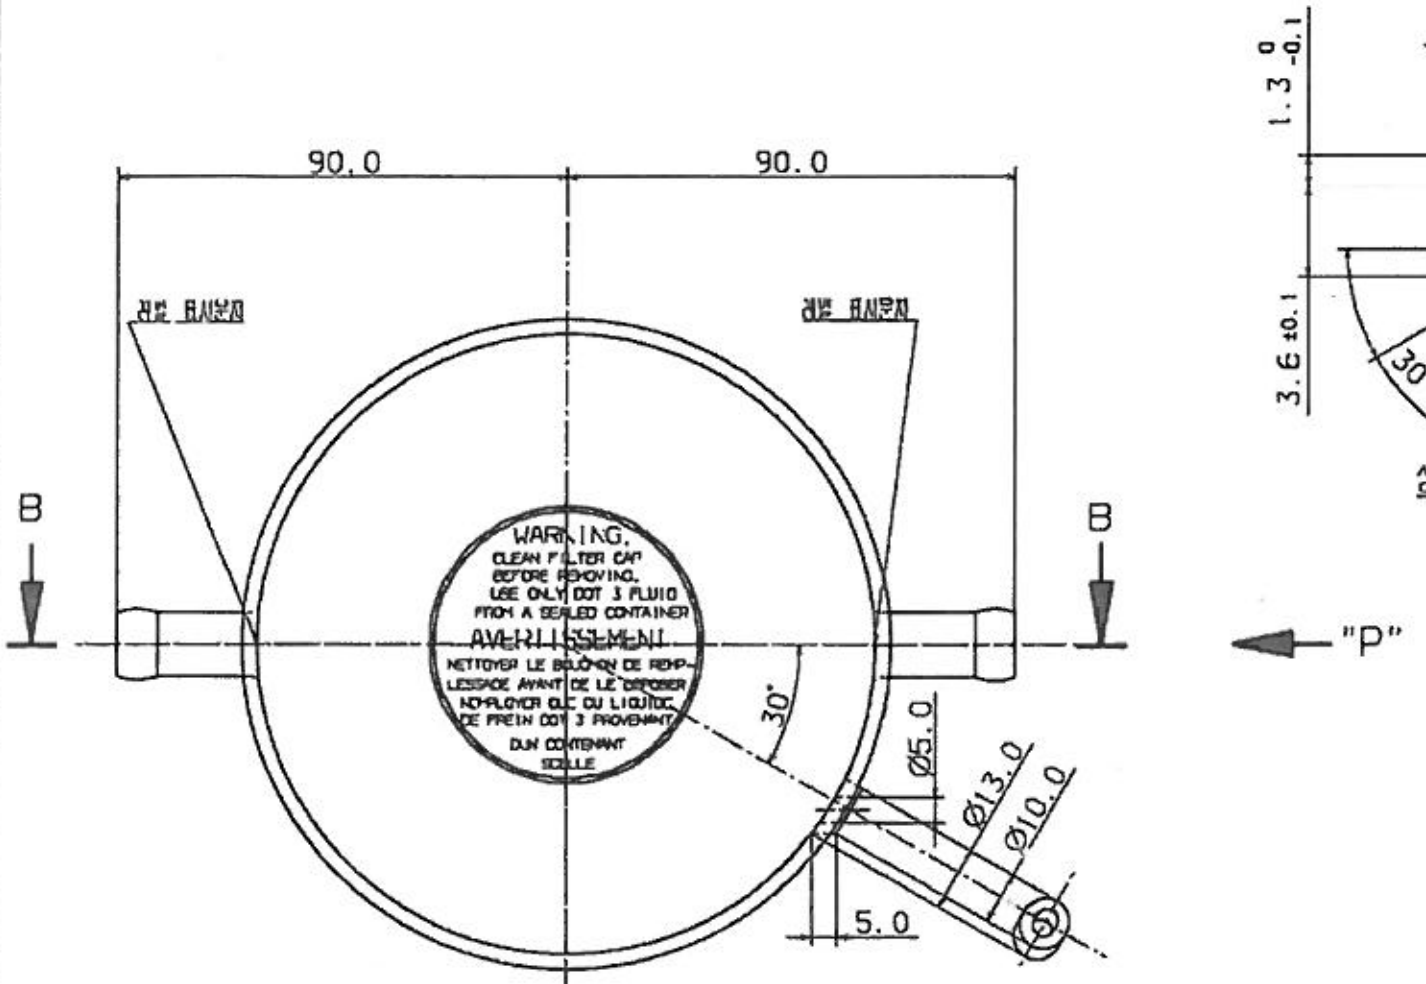
90.0
90.0
레벨 표시문자
레벨 표시문자
B
B
WARNING. CLEAN FILTER CAP BEFORE REMOVING. USE ONLY DOT 3 FLUID FROM A SEALED CONTAINER
AVERTISSEMENT NETTOYER LE BOUCHON DE REMPLISSAGE AVANT DE LE DEPOSER N'EMPLOYER QUE DU LIQUIDE DE FREIN DOT 3 PROVENANT D'UN CONTENANT SCELLE
30°
5.0
Ø5.0
Ø13.0
Ø10.0
5.0
"P"


Ø44.8 ±0.2
Ø42.2 ±0.2
(Ø36.4)
R1.0 ±0.1
C0.6
1.3 0/-0.1
3.6 ±0.1
90° +1°/0°
30° -2°/0°

상세 "Z", 척도 5:1



상세 레벨 표시문자, 척도 5:1 양면대칭
(문자폭 : 1, 높이 : 0.5)

주 기

1. 본 부품의 내용물은 브레이크 오일(DOT3 또는 4)일 것
2. 용기 내부에 이물의 부착, 혼입이 없을 것
3. 다음 시험에서 유해한 변형, 파손 등이 없을 것

내한 : -40°Cx 5Hr
내열 : 80°CX400Hr
열충격 : 80°CX15.5HrX10회 실온X0.5HrX10회
-30°CX7.5Hr 실온X0.5HrX10회
내진동 : -30°CX4.5G(진폭2mmX2000cpm)X300만회
80°CX4.5G(진폭2mmX2000cpm)x300만회
80°CX4.5G(진폭5mmX1200cpm)x10만회

4. 액압시험 : $6kgf/cm^2$X1분간 유지시 누설없을 것
5. 탱크 색깔은 가능한 투명할 것
6. 빼기구배는 가능한 작게 할 것
7. 센서 조립체의 빠짐력 : 4~10kgf일 것
8. 리드 스위치는 작동액면 이하에서 "ON"할 것
9. 센서 사양 및 시험항목

| | | | |
|---|---|---|---|
| 정격 | 전압 | | 24V(단, 작동전압 범위는 20~30V) |
| | 부하 | | 3W구/28VX1개 |
| 내구성 | 조건 | 시험전압 | 28V |
| | | 분위기온도 | 120°C(단, 부하는 제거) |
| | 전원ON, 리드스위치의 ON, OFF 인터벌 각 5초에서 5만회이상 이상없을 것 | | |
| | 리드스위치 ON, 전원의 ON, OFF 인터벌 각5초에서 1000회이상 이상없을 것 | | |
| 기타 | 연속통전시험 | | 3W구/28V에서 DC30VX10Hr, 상온, 리드스위치 OFF에서 연속통전을 행할 때 이상없을 것 |
| | 고전압시험 | | 3W구/28V에서 DC30VX10Hr, 상온, 리드스위치 OFF에서 연속통전을 행할 때 이상없을 것 |
| | | | 3W구/28V에서 DC50VX1Hr, 상온, 리드스위치 OFF에서 연속통전을 행할 때 회재없을 것 |

10. 취급시 떨어뜨리거나 충격을 주지말것
11. 탱크 용량

MIN : 460cc
MAX : 1100cc

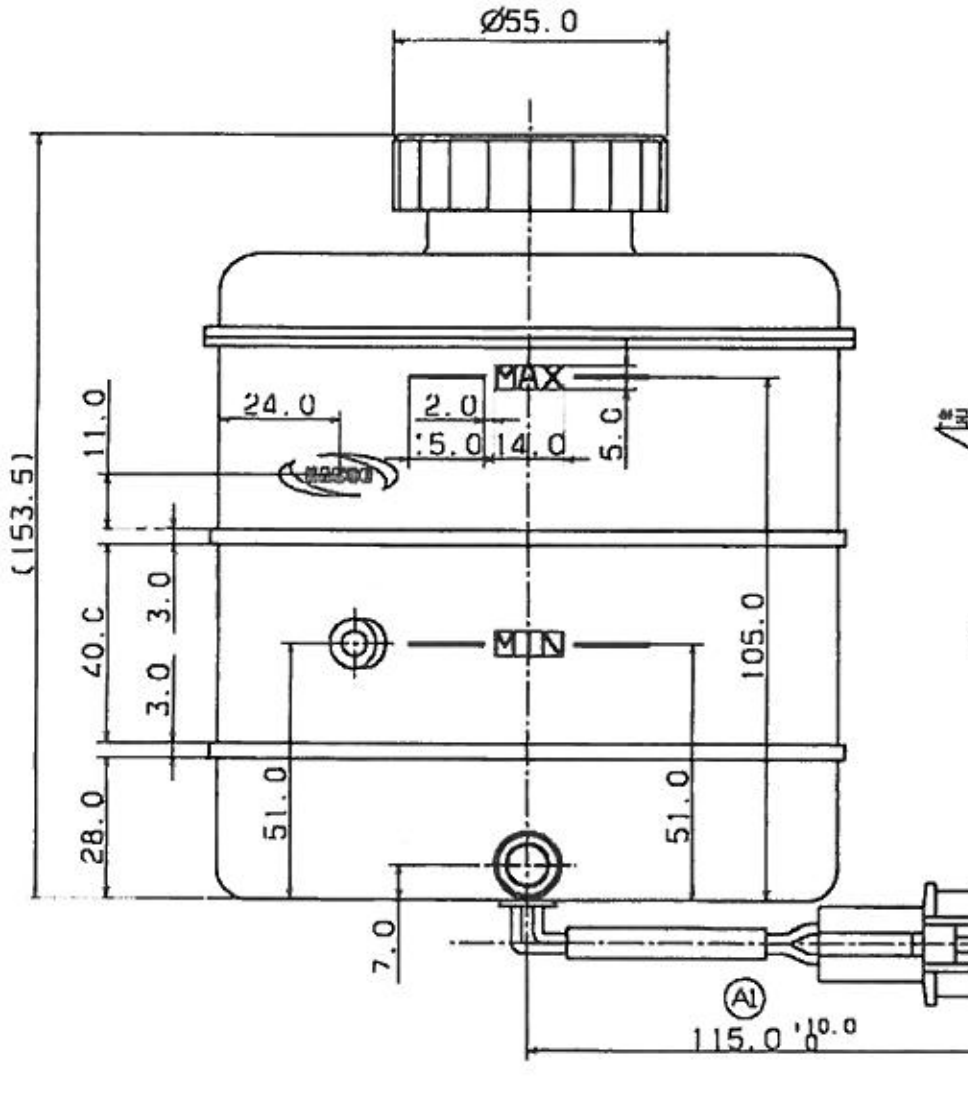
Ø55.0
MAX
MIN
24.0
2.0
5.0
14.0
5.0
11.0
(153.5)
3.0
3.0
40.0
28.0
105.0
51.0
51.0
7.0
115.0 +10.0/0
A1

투영 "P", 척도 1:1


한국유니온 2B621-02020 또는 동등 이상품
AV0.5GR
AV0.5B
④

허우징 사양

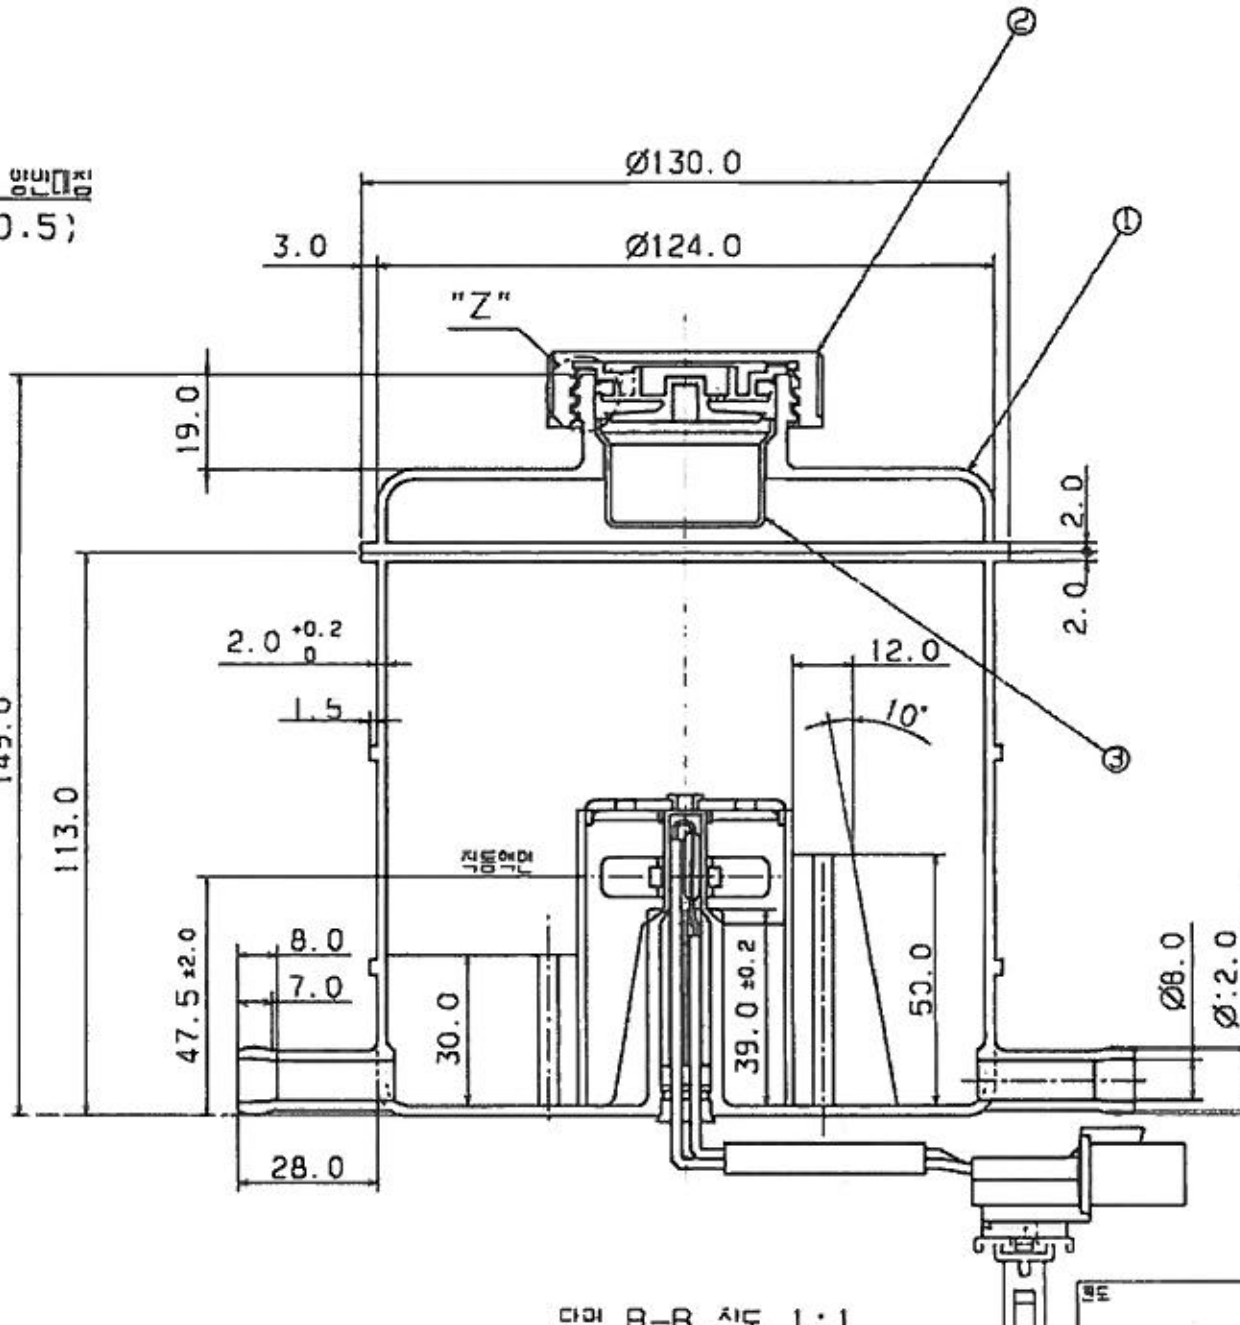
②
①
Ø130.0
3.0
Ø124.0
"Z"
19.0
2.0
2.0
③
2.0 +0.2/0
1.5
12.0
10°
149.0
113.0
작동액면
47.5 ±2.0
8.0
7.0
30.0
39.0 ±0.2
50.0
28.0
Ø8.0
Ø12.0
Ø13.4 +0.5/0

단면 B-B, 척도 1:1

| 품번 | 품 명 | 수량 | 부품번호 | 도면번호 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 밴드클립 | 1 | Q65056712 | Q65056712 |
| 3 | 여과기 | 1 | Q65061633-3 | Q65061633 |
| 2 | 접촉센서 | 1 | Q65061633-2 | Q65061633 |
| 1 | 오일탱크 | 1 | Q65061633-1 | Q65061633 |

부 품 목 록

| | | | |
|---|---|---|---|
| 변화일 | 2003.7.28 | 도명 | 오일저장탱크 조립체 |
| 검도 | 이원수 | 승인 | 이재성 |
| 제도 | 최경문 | 각도 | 김종우 |
| 설계 | 정석부 | 실무 | 김연실 |
| 작성부서 | 2분실 | 도면크기 | A1 |
| 척도 | 1:1 | 단위 | mm |
| 도번 | Q65061633 | | 1 장중 1 번째 |

일반공차: 소수 각도 분수 KS B 0412-c

참도

[redacted]

[redacted]

관 련 도 면

적 용 품 목

부품번호 [redacted]

재고번호 [redacted]

보유파악사례 주기 1 참조